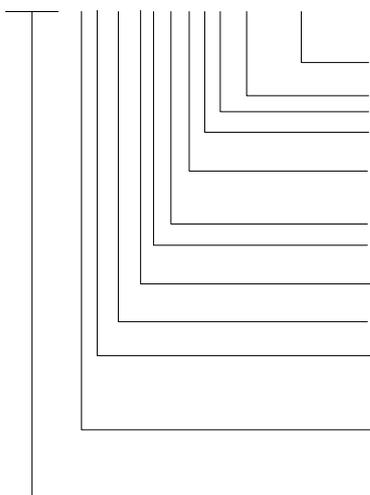


КАМНИ БЕТОННЫЕ ЛИЦЕВЫЕ  
ТУ 23.61.11-021-59387767-2020




## МАРКИРОВКА ЛИЦЕВЫХ КАМНЕЙ

### СКЦ тп-6.1 ЛСУ-100 альба




обозначение цвета и типа заполнителя  
облицовочного слоя марка по прочности  
**У** - для кладки углов с двумя лицевыми поверхностями  
**С** - специальная обработка лицевой поверхности  
**К** - колотая, **Р** - рифленая  
лицевой  
полностью окрашенный  
тип камня  
полнотельный, при изготовлении пустотельных камней, буквенное обозначение не указывается  
вид бетона (т-тяжелый, при изготовлении из легкого бетона буквенное обозначение не указывается)  
стенной камень на цементном вяжущем

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка изделия/ Эскиз	Марка камня (прочность на сжатие, кгс/см <sup>2</sup> )	Масса в сухом состоянии, кг	Средняя плотность камня в сухом состоянии кг/м <sup>3</sup>	Морозостойкость, цикл (не менее)	Теплопроводность в сухом состоянии / в нормальном влажностном режиме, Вт/м·°С	Пакет для ж/д транспорта				Пакет для автотранспорта		
						Кол-во в пакете	Размер пакетов с УДП, мм	Масса пакета с учетом влажности, кг	Норма вагонной загрузки	Кол-во в пакете	Размер пакета, мм	Масса пакета с учетом влажности, кг
<b>СКЦт-2Л100</b>  390x90x188 мм	M100	11,445	2200	75	$\frac{0,41}{0,47}$	144 шт. (4 ряд.)	1170x1170x840	1665	5760 шт 40 пак.	180 шт. (5 ряд.)	1170x1170x1025	2080
<b>СКЦтп-5Л</b> <b>СКЦтп-5.1Л</b>  250x120x65 мм	M100	4,31	2200	75	$\frac{0,59}{0,72}$	200 шт. 4 р.	1250x650x550	920	14400 шт. 72 пак	300 шт. 6 р	1250x650x790	1370
<b>СКЦтп-6Л</b> <b>СКЦтп-6.1Л</b>  250x120x88 мм	M100	5,8	2200	75	$\frac{0,59}{0,72}$	440 шт. 8 р.	1250x970x1040	2696	10560 шт. 24 пак	385 шт. 7 р	1250x970x920	2362
<b>СКЦтп-9Л</b> <b>СКЦтп-9.1Л</b>  250x90x88 мм	M100	4,33	2200	75	$\frac{0,59}{0,72}$	550 шт. 10 р.	1250x970x980	2521	13200 шт. 24 пак	495 шт. 9 р.	1250x970x890	2270

**КАМНИ БЕТОННЫЕ ЛИЦЕВЫЕ С ДЕКОРАТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ**

Марка изделия/ Эскиз	Марка камня (прочность на сжатие, кгс/см <sup>2</sup> )	Масса в сухом состоянии, кг	Средняя плотность камня в сухом состоянии кг/м <sup>3</sup>	Морозостойкость, цикл (не менее)	Теплопроводность в сухом состоянии / в нормальном влажностном режиме, /м <sup>0</sup> С	Пакет для ж/д транспорта				Пакет для авто-транспорта		
						Кол-во в пакете	Размер пакетов с УДП, мм	Масса пакета с учетом влажности, кг	Норма вагонной загрузки	Кол-во в пакете	Размер пакета, мм	Масса пакета с учетом влажности, кг
<b>СКЦтп-2ЛК</b>  390x90x188 мм	M100	12,54	1900	75	$\frac{0,59}{0,72}$	120 шт. 5 р.	1140x780x1010	1593	4200 шт. 35 пак	120 шт. 5 р	1140x780x1010	1593
<b>СКЦтп-5ЛС</b> <b>СКЦтп-5.1ЛСУ</b>  250x120x65 мм	M100	4,31	2200	75	$\frac{0,59}{0,72}$	200 шт. 4 р.	1250x650x550	920	14400 шт. 72 пак	300 шт. 6 р	1250x650x790	1370
<b>СКЦтп-6ЛС</b> <b>СКЦтп-6.1ЛСУ</b>  250x120x88 мм	M100	5,80	2200	75	$\frac{0,59}{0,72}$	440 шт. 8 р.	1250x970x1040	2696	10560 шт. 24 пак.	385 шт. 7 р.	1250x970x920	2362
<b>СКЦтп-6ЛР</b> <b>СКЦтп-6.1ЛР</b>  250x120x88 мм	M100	5,70	2200	75	$\frac{0,59}{0,72}$	440 шт. 8 р.	1250x970x1040	2657	10560 шт. 24 пак.	385 шт. 7 р.	1250x970x920	2330
<b>СКЦтп-6ЛК</b> <b>СКЦтп-6ЛКУ</b>  250x120x88 мм	M100	5,80	2200	75	$\frac{0,59}{0,72}$	240 шт. 6 р.	1200x1000x610	1475	24 п.(6р) +24п(5р) 48 пак 10560 шт	360 шт. 9 р.	1200x1000x875	2206
		5,80	2200	75	$\frac{0,59}{0,72}$	224 шт. 7 р.	1000x960x695	1380	48 пак 10752 шт	288 шт. 9 р.	1100x1000x875	1770
<b>СКЦтп-9ЛС</b> <b>СКЦтп-9.1ЛСУ</b>  250x90x88 мм	M100	4,33	2200	75	$\frac{0,59}{0,72}$	550 шт. 10 р.	1250x970x980	2521	13200 шт. 24 пак	495 шт. 9 р.	1250x970x890	2270